

PHILIPS

批发渠道



产品目录

2019年飞利浦批发渠道LED照明产品系列

目录

Content

P01

LED Lamp
Series

LED光源系列

P13

LED Linear Light
Series

LED线性灯系列

P21

LED Downlight &
Spotlight
Series

LED筒射灯系列

P29

LED Ceiling
Series

LED吸顶灯系列

P35

LED Module
Series

LED模组系列

P39

LED Wholesale
Luminaire
Series

批发专业灯具系列

LED Lamp Series
LED光源 系列

 恒亮型 LED小球泡	 恒亮型 LED球泡	 恒亮型 LED小柱灯	 恒亮型 LED飞碟灯	
 智选型 LED复古泡	 经济型 LED球泡	 恒亮型 LED复古泡	 商用LED PAR30L射灯	
 经济型MR16灯杯		 LED中低天棚灯泡		 经济型 LED PLC 替换光源



NEW

恒亮型LED小球泡

娇小玲珑 光芒绽放
恒亮型LED小球泡

- 眩光抑制，避免眩光所造成的视觉不舒适，为眼睛创造适宜的光环境
- 出色的流明维持率，持久明亮，与白炽灯相比节能高达82%**
- 周全保护，使用安全可靠（过热保护、过压保护）
- 经过光生物安全认证，杜绝劣质产品的蓝光危害，用眼安全有保障

产品名称	功率/灯座	颜色	色温(K)	流明(lm)	电压(V)	寿命(小时)	12NC	建议零售价
LEDBulb 3-25W E27 3000K 220V P45_CN	3W	白色	3000	250	220	15000	929001160729	11.90
LEDBulb 3-25W E27 6500K 220V P45_CN	3W	白色	6500	250	220	15000	929001160829	11.90
LEDBulb 3-25W E14 3000K 220V P45_CN	3W/E14	白色	3000	250	220	15000	929001161629	11.90
LEDBulb 3-25W E14 6500K 220V P45_CN	3W/E14	白色	6500	250	220	15000	929001161729	11.90
LEDBulb 3.5-32W E27 3000K 220V P45_CN	3.5W	白色	3000	350	220	15000	929001160929	12.90
LEDBulb 3.5-32W E27 6500K 220V P45_CN	3.5W	白色	6500	350	220	15000	929001161029	12.90
LEDBulb 3.5-32W E14 3000K 220V P45_CN	3.5W/E14	白色	3000	350	220	15000	929001161829	12.90
LEDBulb 3.5-32W E14 6500K 220V P45_CN	3.5W/E14	白色	6500	350	220	15000	929001161929	12.90
LEDBulb 5-40W E27 3000K 220V P45_CN	5W	白色	3000	450	220	15000	929002213509	14.90
LEDBulb 5-40W E27 6500K 220V P45_CN	5W	白色	6500	450	220	15000	929002213609	14.90
LEDBulb 6.5-48W E27 3000K 220V P45_CN	6.5W	白色	3000	600	220	15000	929001165729	16.90
LEDBulb 6.5-48W E27 6500K 220V P45_CN	6.5W	白色	6500	600	220	15000	929001165929	16.90
LEDBulb 6.5-48W E14 3000K 220V P50_CN	6.5W/E14	白色	3000	600	220	15000	929001283509	16.90
LEDBulb 6.5-48W E14 6500K 220V P50_CN	6.5W/E14	白色	6500	600	220	15000	929001283609	16.90
LEDBulb 8-57W E27 3000K 220V P45_CN	8W	白色	3000	750	220	15000	929002039229	19.90
LEDBulb 8-57W E27 6500K 220V P45_CN	8W	白色	6500	750	220	15000	929002039329	19.90

*舒适优选 怡目设计。访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪光、频闪和其他标准以及产品信息
**达到相同流明情况下，基于飞利浦普通白炽灯平均光效计算出的理论



明亮舒适 绰约光华

恒亮型LED球泡

- 穹顶透射光学设计，光线分布更加明亮均匀，远离蓝光危害，通过国际蓝光危害安全认证，远离蓝光，拒绝视觉疲劳
- 眩光抑制，避免眩光所造成的视觉不舒适，为眼睛创造适宜的光环境
- 即点即亮，通电瞬间点亮，无需费心等待
- 节能环保，80%节能**，15000小时的使用寿命

产品名称	功率/灯座	颜色	色温(K)	流明(lm)	电压(V)	寿命(小时)	12NC	建议零售价
LEDBulb 6W E27 3000K 230V 1CT/12 CN	6W	白色	3000	550	220	15000	929001914909	16.90
LEDBulb 6W E27 6500K 230V 1CT/12 CN	6W	白色	6500	550	220	15000	929001915109	16.90
LEDBulb 8W E27 3000K 230V 1CT/12 CN	8W	白色	3000	750	220	15000	929001915339	21.90
LEDBulb 8W E27 6500K 230V 1CT/12 CN	8W	白色	6500	750	220	15000	929001915539	21.90
LEDBulb 10W E27 3000K 230V 1CT/12 CN	10W	白色	3000	1000	220	15000	929001915709	24.90
LEDBulb 10W E27 6500K 230V 1CT/12 CN	10W	白色	6500	1000	220	15000	929001915909	24.90
LEDBulb 12W E27 3000K 230V 1CT/12 CN	12W	白色	3000	1300	220	15000	929001916109	31.90
LEDBulb 12W E27 6500K 230V 1CT/12 CN	12W	白色	6500	1300	220	15000	929001916309	31.90

*舒适优选 怡目设计。访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪光、频闪和其他标准以及产品信息
**达到相同流明情况下，基于飞利浦普通白炽灯平均光效计算出的理论



精巧细致 点亮生活

恒亮型LED小柱灯

- 体积小巧，适用于多样灯具
- 超广角发光技术，光线分布更佳明亮均匀
- 专为广角、双灯管式筒灯（尤其适用4“/ 5”/ 6“筒灯）、横插、及各式小型灯具设计

产品名称	功率/灯座	颜色	色温(K)	流明(lm)	电压(V)	寿命(小时)	12NC	建议零售价
Stick 5.5W E27 3000K 1CT/12 CN	5.5W	白色	3000	550	220	15000	929001900909	24.90
Stick 5.5W E27 4000K 1CT/12 CN	5.5W	白色	4000	600	220	15000	929001901009	24.90
Stick 5.5W E27 6500K 1CT/12 CN	5.5W	白色	6500	600	220	15000	929001902209	24.90
Stick 7.5W E27 3000K 1CT/12 CN	7.5W	白色	3000	750	220	15000	929001901109	27.90
Stick 7.5W E27 4000K 1CT/12 CN	7.5W	白色	4000	750	220	15000	929001901209	27.90
Stick 7.5W E27 6500K 1CT/12 CN	7.5W	白色	6500	750	220	15000	929001901309	27.90
Stick 9.5W E27 3000K 1CT/12 CN	9.5W	白色	3000	950	220	15000	929001901409	29.90
Stick 9.5W E27 4000K 1CT/12 CN	9.5W	白色	4000	1050	220	15000	929001901509	29.90
Stick 9.5W E27 6500K 1CT/12 CN	9.5W	白色	6500	1050	220	15000	929001901609	29.90

*舒适优选 怡目设计。访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪光、频闪和其他标准以及产品信息



舒适安全 经济实用

恒亮型LED飞碟灯

- 飞碟造型，灯泡就是灯具，时尚美观
- 一颗灯泡全室光明，灯泡即灯具，大面积均匀发光，经济实用
- 适用于各式轻装潢空间，经济实用首选，满足日常家居照明需求
- 采用金属适用范围的E27螺口灯头，易安装，易更换

产品名称	功率/灯座	颜色	色温(K)	流明(lm)	电压(V)	寿命(小时)	12NC	建议零售价
UFO LEDBulb 15W E27 3000K 230V 1CT/6 CN	15W	白色	3000	1300	220	15000	929001971409	69.90
UFO LEDBulb 15W E27 6500K 230V 1CT/6 CN	15W	白色	6500	1300	220	15000	929001971509	69.90
UFO LEDBulb 24W E27 3000K 230V 1CT/6 CN	24W	白色	3000	2200	220	15000	929001971809	99.90
UFO LEDBulb 24W E27 6500K 230V 1CT/6 CN	24W	白色	6500	2200	220	15000	929001971909	99.90

*舒适优选 怡目设计。访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪光、频闪和其他标准以及产品信息



精致工艺 复古风情

智选型LED复古泡

- 工业风LED仿钨丝灯泡
- 广角照射，超暖色2500K，适用装饰照明
- 琥珀色泡壳，精致工艺，高端情境，不点亮时亦具风情
- 简易安装 E27 灯头灯具

产品名称	功率/灯座	颜色	材质	色温(K)	流明(lm)	电压(V)	寿命(小时)	12NC	建议零售价
智选型LED复古球泡 4W A60 E27 825	4W	琥珀	玻璃	2500	400	220	15000	929001941510	34.90
智选型LED复古吊钟泡 4W ST64 E27 825	4W	琥珀	玻璃	2500	400	220	15000	929001941610	44.90
智选型LED复古球泡 5.5W A60 E27 825	5.5W	琥珀	玻璃	2500	600	220	15000	929001941710	44.90
智选型LED复古吊钟泡 5.5W A60 E27 825	5.5W	琥珀	玻璃	2500	600	220	15000	929001941810	49.90

*舒适优选 怡目设计。访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪光、频闪和其他标准以及产品信息

**达到相同流明情况下，基于飞利浦普通白炽灯平均光效计算出的理论

节能出众 省钱长寿

经济型LED球泡

- 可靠度升级，500V浪涌防护避免电压波动的损害
- 高显色性，还原物体真实色彩
- 节能高达85%*，长达8000小时寿命，省电省钱

产品名称	功率/灯座	颜色	色温(K)	流明(lm)	电压(V)	寿命(小时)	12NC	建议零售价
ESS LEDBulb 3W E27 3000K 230V 1CT/12 CN	3W	白色	3000	280	220	8000	929001892909	11.90
ESS LEDBulb 3W E27 6500K 230V 1CT/12 CN	3W	白色	6500	300	220	8000	929001893209	11.90
ESS LEDBulb 5W E27 3000K 230V 1CT/12 CN	5W	白色	3000	460	220	8000	929001899009	13.90
ESS LEDBulb 5W E27 6500K 230V 1CT/12 CN	5W	白色	6500	480	220	8000	929001899209	13.90
ESS LEDBulb 7W E27 3000K 230V 1CT/12 CN	7W	白色	3000	660	220	8000	929001899409	15.90
ESS LEDBulb 7W E27 6500K 230V 1CT/12 CN	7W	白色	6500	660	220	8000	929001899609	15.90
ESS LEDBulb 9W E27 3000K 230V 1CT/12 CN	9W	白色	3000	900	220	8000	929001899809	18.90
ESS LEDBulb 9W E27 6500K 230V 1CT/12 CN	9W	白色	6500	900	220	8000	929001900009	18.90
ESS LEDBulb 11W E27 3000K 230V 1CT/12 CN	11W	白色	3000	1150	220	8000	929001900209	21.90
ESS LEDBulb 11W E27 6500K 230V 1CT/12 CN	11W	白色	6500	1230	220	8000	929001900409	21.90
ESS LEDBulb 13W E27 3000K 230V 1CT/12 CN	13W	白色	3000	1380	220	8000	929002013609	27.90
ESS LEDBulb 13W E27 6500K 230V 1CT/12 CN	13W	白色	6500	1450	220	8000	929002013809	27.90
ESS LEDBulb 15W E27 3000K A67 1CT/12 CN	15W	白色	3000	1800	220	8000	929002003809	44.90
ESS LEDBulb 15W E27 6500K A67 1CT/12 CN	15W	白色	6500	1800	220	8000	929002003909	44.90
ESS LEDBulb 19W E27 3000K A80 1CT/12 CN	19W	白色	3000	2300	220	8000	929002004009	69.90
ESS LEDBulb 19W E27 6500K A80 1CT/12 CN	19W	白色	6500	2300	220	8000	929002004109	69.90
ESS LEDBulb 23W E27 3000K A80 1CT/12 CN	23W	白色	3000	3000	220	8000	929002004209	84.90
ESS LEDBulb 23W E27 6500K A80 1CT/12 CN	23W	白色	6500	3000	220	8000	929002004309	84.90

*达到相同流明情况下，基于飞利浦普通白炽灯平均光效计算出的理论

轻松舒适 经典再现

恒亮型LED复古泡

- 科技内“芯”：“飞利浦LED芯片”，确保了出众的品质
- 复古外观：经典的玻璃造型和设计满足你的一颗文艺心
- 飞利浦“纯净光技术”：自然光是很珍贵的，你已经习惯它的陪伴，但它并非始终存在。飞利浦LED复古球泡，创新纯净光技术，更大限度还原自然光，呈现更大限度还原自然光如落日余辉一般的舒适光效，随时随地带给你惬意和舒适

产品名称	瓦数/灯座	颜色	材质	色温(K)	流明(lm)	电压(V)	寿命(小时)	12NC	建议零售价
LEDClassic 4-32W A60 E27 830 CL ND CN	4W	透明	玻璃	3000	350	220	10000	929001974710	24.90
LEDClassic 4-32W A60 E27 865 CL ND CN	4W	透明	玻璃	6500	350	220	10000	929001974810	24.90
LEDClassic 6-45W A60 E27 830 CL ND CN	6W	透明	玻璃	3000	550	220	10000	929001974510	29.90
LEDClassic 6-45W A60 E27 865 CL ND CN	6W	透明	玻璃	6500	550	220	10000	929001974610	29.90
LEDClassic 4-32W ST64 E27 830 CL ND CN	4W	透明	玻璃	3000	350	220	10000	929001974910	29.90
LEDClassic 6-45W ST64 E27 830 CL ND CN	6W	透明	玻璃	3000	550	220	10000	929001975010	34.90
LEDClassic 6-45W G120 E27 830 CL ND CN	6W	透明	玻璃	3000	550	220	10000	929001975110	49.90
LEDClassic 6-45W G120 E27 865 CL ND CN	6W	透明	玻璃	6500	600	220	10000	929001975210	49.90
LED 3.5-25W E14 2700K 220V B35 CL ND	3.5W/E14	透明	PC材质	2700	250	220	10000	929001159309	19.90
LED 3.5-25W E14 2700K 220V BA35 CL ND	3.5W/E14	透明	PC材质	2700	250	220	10000	929001159409	19.90
LED 3.5-25W E14 2700K 220V P45 CL ND	3.5W/E14	透明	PC材质	2700	250	220	10000	929001159509	19.90
LED 5.5-40W E14 2700K 220V B35 CL ND	5.5W/E14	透明	PC材质	2700	470	220	10000	929001142509	29.90
LED 5.5-40W E14 2700K 220V BA35 CL ND	5.5W/E14	透明	PC材质	2700	470	220	10000	929001325009	29.90
LED 5.5-40W E14 2700K 220V P45 CL ND	5.5W/E14	透明	PC材质	2700	470	220	10000	929001142609	29.90
LED 5.5-40W E27 2700K 220V P45 CL ND	5.5W/E14	透明	PC材质	2700	470	220	10000	929001175309	29.90

*舒适优选 怡目设计。访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪光、频闪和其他标准以及产品信息

**达到相同流明情况下，基于飞利浦普通白炽灯平均光效计算出的理论



绚丽夺目 表现非凡

商用LED PAR30L射灯

- 照明效果出众，高效节能，更出彩
- 标准PAR30L国际尺寸，易于安装和更换
- 高品质，25000小时长寿命

产品名称	功率(W)	色温(K)	流明(lm)	尺寸(mm)	功率替代	光通量	出光角度	光效(lm/w)	显色指数	12NC	建议零售价
Master LED PAR30L 20W 15D 830 CN	20	3000	1800	95x95x126	CDM 35W	1800	15°	90	82	929001353810	129.00
Master LED PAR30L 20W 15D 840 CN	20	4000	1850	95x95x126	CDM 35W	1850	15°	92.5	82	929001353910	129.00
Master LED PAR30L 20W 30D 830 CN	20	3000	1800	95x95x126	CDM 35W	1800	30°	90	82	929001354010	129.00
Master LED PAR30L 20W 30D 840 CN	20	4000	1850	95x95x126	CDM 35W	1850	30°	92.5	82	929001354110	129.00
Master LED PAR30L 32W 15D 827 CN	32	2700	3000	95x95x126	CDM 50W	3000	15°	93.75	82	929001354210	169.00
Master LED PAR30L 32W 15D 830 CN	32	3000	3000	95x95x126	CDM 50W	3000	15°	93.75	82	929001354310	169.00
Master LED PAR30L 32W 15D 840 CN	32	4000	3000	95x95x126	CDM 50W	3000	15°	93.75	82	929001354410	169.00
Master LED PAR30L 32W 15D 860 CN	32	6000	3000	95x95x126	CDM 50W	3000	15°	93.75	82	929001354510	169.00
Master LED PAR30L 32W 30D 827 CN	32	2700	3000	95x95x126	CDM 50W	3000	30°	93.75	82	929001354610	169.00
Master LED PAR30L 32W 30D 830 CN	32	3000	3000	95x95x126	CDM 50W	3000	30°	93.75	82	929001354710	169.00
Master LED PAR30L 32W 30D 840 CN	32	4000	3000	95x95x126	CDM 50W	3000	30°	93.75	82	929001354810	169.00
Master LED PAR30L 32W 30D 860 CN	32	6000	3000	95x95x126	CDM 50W	3000	30°	93.75	82	929001354910	169.00
Master LED PAR30L 40W 15D 827 CN	40	2700	3850	95x95x126	CDM 70W	3850	15°	96.25	82	929001374310	229.00
Master LED PAR30L 40W 15D 830 CN	40	3000	4000	95x95x126	CDM 70W	4000	15°	100	82	929001374410	229.00
Master LED PAR30L 40W 15D 840 CN	40	4000	4200	95x95x126	CDM 70W	4200	15°	105	82	929001374510	229.00
Master LED PAR30L 40W 15D 860 CN	40	6000	4200	95x95x126	CDM 70W	4200	15°	105	82	929001374610	229.00
Master LED PAR30L 40W 30D 827 CN	40	2700	4300	95x95x126	CDM 70W	4300	30°	107.50	82	929001374710	229.00
Master LED PAR30L 40W 30D 830 CN	40	3000	4500	95x95x126	CDM 70W	4500	30°	112.50	82	929001374810	229.00
Master LED PAR30L 40W 30D 840 CN	40	4000	4600	95x95x126	CDM 70W	4600	30°	115	82	929001374910	229.00
Master LED PAR30L 40W 30D 860 CN	40	6000	4600	95x95x126	CDM 70W	4600	30°	115	82	929001375010	229.00
PAR30L 嵌入式筒灯 方形 X1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	911401728662	66.90
PAR30L 嵌入式筒灯 方形 X2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	911401728672	119.00
PAR30L 嵌入式筒灯 圆形 X1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	911401728682	49.90
PAR30L 轨道灯	—	—	—	—	—	—	—	—	—	911401728692	49.90



明亮光彩 绰约光华

经济型MR16灯杯

- 节能省电，绿色环保
- 经过欧盟光生物安全认证，杜绝蓝光危害，保障用眼安全
- 即开即亮，无需等待

产品名称	功率/灯座	色温(K)	流明(lm)	尺寸(mm)	功率替代	光通量	出光角度	光效(lm/w)	显色指数	12NC	建议零售价
CorePro LED 3~35W MR16 24D CN	3W/GU5.3	2700	260	46x50x33	halogen 35W	260	24°	86.67	80	929001239710	27.90
CorePro LED 3~35W MR16 24D CN	3W/GU5.3	6500	290	46x50x33	halogen 35W	290	24°	96.67	80	929001239810	27.90
CorePro LED 5~50W MR16 24D CN	5W/GU5.3	2700	400	46x50x33	halogen 50W	400	24°	80.00	80	929001240110	32.90
CorePro LED 5~50W MR16 24D CN	5W/GU5.3	6500	435	46x50x33	halogen 50W	435	24°	87.00	80	929001240210	32.90



E27/E40灯座

12/16寸灯罩

灵活搭配 效率升级

LED中低天棚灯泡

- 时尚实用的T型设计，适合中低天棚应用
- 配光角可达230°，即使低天棚应用，也可以实现大范围照明
- 多种瓦数、流明和色温选择，适应不同场景的照明需求
- 使用寿命可达25000小时，瞬间点亮

产品名称	功率/灯座	色温(K)	流明(lm)	电压(V)	出光角度	功率因数	光效(lm/w)	显色指数	12NC	建议零售价
LED中低天棚灯16-16W E27 830 CN	16W	3000	1600	220-240	240°	PF>0.5	100	80	929002011610	44.90
LED中低天棚灯18-16W E27 840 CN	16W	4000	1800	220-240	240°	PF>0.5	113	80	929002011710	44.90
LED中低天棚灯18-16W E27 865 CN	16W	6500	1800	220-240	240°	PF>0.5	113	80	929002011810	44.90
LED中低天棚灯21-20W E27 830 CN	20W	3000	2100	220-240	240°	PF>0.5	105	80	929002011910	69.90
LED中低天棚灯23-20W E27 840 CN	20W	4000	2300	220-240	240°	PF>0.5	115	80	929002012010	69.90
LED中低天棚灯23-20W E27 865 CN	20W	6500	2300	220-240	240°	PF>0.5	115	80	929002012110	69.90
LED中低天棚灯26-24W E27 830 CN	24W	3000	2600	220-240	240°	PF>0.5	108	80	929001937610	84.90
LED中低天棚灯28-24W E27 840 CN	24W	4000	2800	220-240	240°	PF>0.5	117	80	929001937710	84.90
LED中低天棚灯28-24W E27 865 CN	24W	6500	2800	220-240	240°	PF>0.5	117	80	929001937810	84.90
LED中低天棚灯37-40W E27 830 CN	40W	3000	3700	220-240	240°	PF>0.9	93	80	929001937910	99.00
LED中低天棚灯40-40W E27 840 CN	40W	4000	4000	220-240	240°	PF>0.9	100	80	929001938010	99.00
LED中低天棚灯40-40W E27 865 CN	40W	6500	4000	220-240	240°	PF>0.9	100	80	929001938110	99.00
LED中低天棚灯48-50W E27 830 CN	50W	3000	4800	220-240	240°	PF>0.9	96	80	929001938210	129.00
LED中低天棚灯50-50W E27 840 CN	50W	4000	5000	220-240	240°	PF>0.9	100	80	929001938310	129.00
LED中低天棚灯50-50W E27 865 CN	50W	6500	5000	220-240	240°	PF>0.9	100	80	929001938410	129.00
LED中低天棚灯48-50W E40 830 CN	50W/E40	3000	4800	220-240	240°	PF>0.9	96	80	929001938510	129.00
LED中低天棚灯50-50W E40 840 CN	50W/E40	4000	5000	220-240	240°	PF>0.9	100	80	929001938610	129.00
LED中低天棚灯50-50W E40 865 CN	50W/E40	6500	5000	220-240	240°	PF>0.9	100	80	929001938710	129.00
LED中低天棚灯70-65W E40 840 CN	65W/E40	4000	7000	220-240	240°	PF>0.9	108	80	929001938910	209.00
LED中低天棚灯70-65W E40 865 CN	65W/E40	6500	7000	220-240	240°	PF>0.9	108	80	929001939010	209.00
LED中低天棚灯90-80W E40 840 CN	80W/E40	4000	9000	220-240	240°	PF>0.9	113	80	929001939210	249.00
LED中低天棚灯90-80W E40 865 CN	80W/E40	6500	9000	220-240	240°	PF>0.9	113	80	929001939310	249.00
HIL E27灯座配件	—	—	—	—	—	—	—	—	929001966510	44.90
HIL E40灯座配件	—	—	—	—	—	—	—	—	929001966610	49.90
HIL 12寸 灯罩配件	—	—	—	—	—	—	—	—	929001966710	69.90
HIL 16寸 灯罩配件	—	—	—	—	—	—	—	—	929001966810	89.90



柔和舒适 轻松替换

经济型LED PLC替换光源

- 尺寸与出光满足原有传统光源设计，轻松替换
- 兼容电感式镇流器与直接电压使用
- 符合国内GB要求, 4KV高压脉冲, 1KV浪涌保护，安全有保障

产品名称	功率(W)	色温(K)	流明(lm)	电压(V)	尺寸(mm)	功率替代	光通量	光效(lm/w)	寿命(小时)	显色指数	12NC	建议零售价
LED PLC 7.5W 830 2P G24d	7.5	3000	750	220	115x37.2	13W PLC	750	100.00	15000	80	929001878910	22.90
LED PLC 7.5W 840 2P G24d	7.5	4000	806	220	115x37.2	13W PLC	806	107.47	15000	80	929001879010	22.90
LED PLC 7.5W 865 2P G24d	7.5	6500	806	220	115x37.2	13W PLC	806	107.47	15000	80	929001879110	22.90
LED PLC 9W 830 2P G24d	9	3000	950	220	115x37.2	18W PLC	950	105.56	15000	80	929001879210	26.90
LED PLC 9W 840 2P G24d	9	4000	1050	220	115x37.2	18W PLC	1050	116.67	15000	80	929001879310	26.90
LED PLC 9W 865 2P G24d	9	6500	1050	220	115x37.2	18W PLC	1050	116.67	15000	80	929001879410	26.90

LED
Linear Light
Series
LED线性灯系列



虹韵灯带



便捷自如，安全可靠
虹韵灯带

- 光效出色，明亮均匀无色差
- 安全可靠，符合国际
- 严选材质，无异味耐高温

产品名称	功率(w)	颜色	材质	色温(K)	流明(lm)	尺寸(mm)	电压(V)	12NC	建议零售价
虹韵LED灯带-标亮版 31160 黄光	5	白色	合成材料	3000	190	11x6.5x5000	220	915005509301	19.00/米
虹韵LED灯带-标亮版 31160 暖光	5	白色	合成材料	4000	200	11x6.5x5000	220	915005509302	19.00/米
虹韵LED灯带-标亮版 31160 白光	5	白色	合成材料	6500	210	11x6.5x5000	220	915005509303	19.00/米
虹韵LED灯带-明亮版 31161 黄光	6.8	白色	合成材料	3000	315	11x7x50000	220	915005234501	29.00/米
虹韵LED灯带-明亮版 31161 暖白	6.8	白色	合成材料	4000	340	11x7x50000	220	915005234502	29.00/米
虹韵LED灯带-明亮版 31161 白光	6.8	白色	合成材料	6500	350	11x7x50000	220	915005234503	29.00/米
虹韵LED灯带-高亮版 31162 黄光	8	白色	合成材料	3000	540	11x7x50000	220	915005234504	39.00/米
虹韵LED灯带-高亮版 31162 暖白	8	白色	合成材料	4000	580	11x7x50000	220	915005234505	39.00/米
虹韵LED灯带-高亮版 31162 白光	8	白色	合成材料	6500	600	11x7x50000	220	915005234506	39.00/米



明亮舒适 灵动表现

LS155 LED低压灯带

- 安装便捷，剪接随心
- 光效出众，支持调光
- 安全低压，配件丰富

产品名称	功率(w)	颜色	色温(K)	流明(lm)	尺寸	寿命(小时)	显色指数	12NC	建议零售价
LS155S LED3/WW L5000 CN	16	白色	2700	300	长度：5m/卷，宽度8mm	15000	80	911401715182	278.00
LS155S LED3/NW L5000 CN	14.5	白色	4000	300	长度：5m/卷，宽度8mm	15000	80	911401715192	278.00
LS155S LED3/CW L5000 CN	14.5	白色	6500	300	长度：5m/卷，宽度8mm	15000	80	911401715202	278.00
LS155S LED6/WW L5000 CN	32.8	白色	2700	600	长度：5m/卷，宽度8mm	15000	80	911401715212	298.00
LS155S LED6/NW L5000 CN	28.8	白色	4000	600	长度：5m/卷，宽度8mm	15000	80	911401715222	298.00
LS155S LED6/CW L5000 CN	28.8	白色	6500	600	长度：5m/卷，宽度8mm	15000	80	911401715232	298.00
LS155S LED8/WW L5000 CN	43.5	白色	2700	800	长度：5m/卷，宽度8mm	15000	80	911401715242	338.00
LS155S LED8/NW L5000 CN	38	白色	4000	800	长度：5m/卷，宽度8mm	15000	80	911401715252	338.00
LS155S LED8/CW L5000 CN	38	白色	6500	800	长度：5m/卷，宽度8mm	15000	80	911401715262	338.00
LS155S LED12/WW L5000 CN	56	白色	2700	1200	长度：5m/卷，宽度8mm	15000	80	911401715272	398.00
LS155S LED12/NW L5000 CN	52	白色	4000	1200	长度：5m/卷，宽度8mm	15000	80	911401715282	398.00
LS155S LED12/CW L5000 CN	52	白色	6500	1200	长度：5m/卷，宽度8mm	15000	80	911401715292	398.00



专业设计 安全舒适

明皓LED支架灯BN058C

- 飞利浦专业照明配光设计，光效优越，均匀舒适优选LED颗粒，精准配比，缔造一致光色
- 相比传统T5节能55%以上，寿命长达1万5千小时，让你安心省更多
- 符合新国标，CCC认证齐全安全环保，符合ROHS要求
- 即插即用，易如既往

产品名称	功率(w)	颜色	材质	色温(K)	流明(lm)	尺寸(mm)	功率替代	长度	光效(lm/w)	显色指数	12NC	建议零售价
BN058C LED11/WW L1200	13	白色	聚碳酸酯	3000	1100	1185x1173x323	T5 28W	1.2m	85	75	911401709132	31.49
BN058C LED11/NW L1200	13	白色	聚碳酸酯	4000	1100	1185x1173x323	T5 28W	1.2m	85	75	911401709142	31.49
BN058C LED11/CW L1200	13	白色	聚碳酸酯	6500	1100	1185x1173x323	T5 28W	1.2m	85	75	911401709152	31.49
BN058C LED9/WW L900	9.6	白色	聚碳酸酯	3000	900	885x873x323	T5 21W	0.9m	85	75	911401709162	30.49
BN058C LED9/NW L900	9.6	白色	聚碳酸酯	4000	900	885x873x323	T5 21W	0.9m	85	75	911401709172	30.49
BN058C LED9/CW L900	9.6	白色	聚碳酸酯	6500	900	885x873x323	T5 21W	0.9m	85	75	911401709182	30.49
BN058C LED5/WW L600	6.5	白色	聚碳酸酯	3000	550	585x573x323	T5 14W	0.6m	85	75	911401709192	29.99
BN058C LED5/NW L600	6.5	白色	聚碳酸酯	4000	550	585x573x323	T5 14W	0.6m	85	75	911401709202	29.99
BN058C LED5/CW L600	6.5	白色	聚碳酸酯	6500	550	585x573x323	T5 14W	0.6m	85	75	911401709212	29.99
BN058C LED3/WW L300	3.4	白色	聚碳酸酯	3000	300	325x313x323	T5 8W	0.3m	85	75	911401709222	24.49
BN058C LED3/NW L300	3.4	白色	聚碳酸酯	4000	300	325x313x323	T5 8W	0.3m	85	75	911401709232	24.49
BN058C LED3/CW L300	3.4	白色	聚碳酸酯	6500	300	325x313x323	T5 8W	0.3m	85	75	911401709242	24.49
BN058C LED9/WW L1000	11	白色	聚碳酸酯	3000	1000	985x973x323	—	1m	85	75	911401709372	30.99
BN058C LED9/NW L1000	11	白色	聚碳酸酯	4000	1000	985x973x323	—	1m	85	75	911401709382	30.99
BN058C LED9/CW L1000	11	白色	聚碳酸酯	6500	1000	985x973x323	—	1m	85	75	911401709392	30.99
LED支架电源线	—	白色		—	—	—	—	—	—	—	911401591201	3.99
LED支架中间连接线	—	白色		—	—	—	—	—	—	—	911401591301	4.99
BN058C 安装搭扣	—	白色		—	—	—	—	—	—	—	911401591501	1.49



时尚畅亮 轻松升级

明欣LED通用支架灯

- 替换T8直管荧光支架灯，一体化LED设计，无需替换光源
- 更宽尺寸，更明亮，可用于主照明和氛围照明
- 一体化PC挤出外壳，抗摔抗震；高效节能，比T8支架节电55%
- 紧贴安装表面，两种出线方式，超薄端盖

产品名称	功率(w)	颜色	材质	色温(K)	流明(lm)	尺寸(mm)	功率替代	长度(mm)	光效(lm/w)	显色指数	12NC	建议零售价
BN016C LED8/NW L600	8	白色	聚碳酸酯	4000	800	600x30x37	TLD 18W	600	100	70	911401709842	18.99
BN016C LED8/CW L600	8	白色	聚碳酸酯	6500	800	600x30x37	TLD 18W	600	100	70	911401709852	18.99
BN016C LED16/NW L1200	16	白色	聚碳酸酯	4000	1600	1200x30x37	TLD 36W	1200	100	70	911401709862	25.99
BN016C LED16/CW L1200	16	白色	聚碳酸酯	6500	1600	1200x30x37	TLD 36W	1200	100	70	911401709872	25.99



轻松替代 品质保证

第二代LED灯管空包支架BN011C

- 尺寸多样，适用各种场景，多种规格配置，满足不同安装需求
- 单端进电，适用于飞利浦单端供电设计之LED灯管，轻松搭配
- 镀锌钢板喷漆工艺，更厚更宽，抗摔抗震，内设保险丝，安全可靠

产品名称	颜色	材质	尺寸(mm)	功率替代	长度(mm)	12NC	建议零售价
BN011C 1xTLED L1200 G2 GC	白色	SPCC钢板	50x65 (单灯)	1xTLD 36W	1200	911401737672	22.99
BN011C 2xTLED L1200 G2 GC	白色	SPCC钢板	74x65 (双灯)	2xTLD 36W	1200	911401737682	24.99
BN011C 1xTLED L1200 2R G2 GC	白色	SPCC钢板	50x65 (单灯)	1xTLD 36W	1200	911401737692	35.99
BN011C 2xTLED L1200 2R G2 GC	白色	SPCC钢板	74x65 (双灯)	2xTLD 36W	1200	911401737702	37.99
BN011C 1xTLED L1200 1R G2 GC	白色	SPCC钢板	50x65 (单灯)	1xTLD 36W	1200	911401737712	39.49
BN011C 1xTLED L600 G2 GC	白色	SPCC钢板	50x65 (单灯)	2xTLD 18W	600	911401737722	21.49
BN011C 2xTLED L600 G2 GC	白色	SPCC钢板	74x65 (双灯)	2xTLD 18W	600	911401737732	22.99



传承经典 表现非凡

飞凡LED灯管

- 符合国际安全规范（IEC）
- 单端入电不触电，安全有保障
- 全玻璃材质外壳，发光角240度，合理分配下射光与散射光的比例
- 通过IEC62471光生物安全认证，避免蓝光危害
- 采用了ECO水基涂层技术，光效高达100lm/W，节能达60%以上
- 选用飞利浦严选LED芯片，配合稳定高效的内置驱动电源，寿命更长久

产品名称	功率(W)	色温(K)	尺寸(mm)	功率替代	长度(mm)	光通量	显色指数	12NC	建议零售价
LEDtube 600mm8W740 T8 CN I G	8	4000	600x30x37	Conv T8 18W	600	800	70	929001127610	17.90
LEDtube 600mm8W765 T8 CN I G	8	6500	600x30x37	Conv T8 18W	600	800	70	929001127710	17.90
LEDtube 1200mm16W740 T8 CN I G	16	4000	1200x30x37	Conv T8 36W	1200	1600	70	929001127410	22.90
LEDtube 1200mm16W765 T8 CN I G	16	6500	1200x30x37	Conv T8 36W	1200	1600	70	929001127510	22.90

*舒适优选 怡目设计。访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪光、频闪和其他标准以及产品信息



飞凡品质 加倍安全

双端进电LED灯管

- 双端入电特有配置人体电阻检测电路设计，当检测有人体进入线路中，将立即限制电流，保护使用者在任何情况下不受触电伤害
- 全玻璃材质外壳，发光角240度，合理分配下射光与散射光的比例
- 通过IEC62471光生物安全认证，避免蓝光危害
- 采用了ECO水基涂层技术，光效高达100lm/W，节能达60%以上
- 选用飞利浦严选LED芯片，配合稳定高效的内置驱动电源，寿命更长久

产品名称	功率(W)	色温(K)	光效(lm/w)	功率替代	长度(mm)	光通量	显色指数	12NC	建议零售价
双端进电LED灯管 600mm 8W 740 T8	8	4000	100	Conv T8 18W	600	800	70	929001855210	18.9
双端进电LED灯管 600mm 8W 765 T8	8	6500	100	Conv T8 18W	600	800	70	929001855310	18.9
双端进电LED灯管 1200mm 16W 740 T8	16	4000	100	Conv T8 36W	1200	1600	70	929001855010	24.9
双端进电LED灯管 1200mm 16W 765 T8	16	6500	100	Conv T8 36W	1200	1600	70	929001855110	24.9

LED
Downlight &
Spotlight
Series
LED筒射灯系列



大发光面 舒“视”美观
新闪耀LED筒灯

- 窄边设计，简约美观
- 光效升级，加亮不加“价”
- 超大发光面，更亮更均匀

产品名称	功率(W)	颜色	材质	色温(K)	流明(lm)	尺寸	开孔尺寸(mm)	12NC	建议零售价
59441 闪耀LED筒灯	3.5	白色	合成材料	3000	250	2.5寸	80	915005745301	39.00
59441 闪耀LED筒灯	3.5	白色	合成材料	4000	250	2.5寸	80	915005745401	39.00
59441 闪耀LED筒灯	3.5	白色	合成材料	6500	250	2.5寸	80	915005745501	39.00
59444 闪耀LED筒灯	6	白色	合成材料	3000	350	2.5寸	80	915005745901	45.00
59444 闪耀LED筒灯	6	白色	合成材料	4000	350	2.5寸	80	915005746001	45.00
59444 闪耀LED筒灯	6	白色	合成材料	6500	350	2.5寸	80	915005746101	45.00
59447 闪耀LED筒灯	5	白色	合成材料	3000	400	3寸	90	915005747101	49.00
59447 闪耀LED筒灯	5	白色	合成材料	4000	400	3寸	90	915005747201	49.00
59447 闪耀LED筒灯	5	白色	合成材料	6500	400	3寸	90	915005747301	49.00
59448 闪耀LED筒灯	7	白色	合成材料	3000	500	3.5寸	105	915005746501	59.00
59448 闪耀LED筒灯	7	白色	合成材料	4000	500	3.5寸	105	915005746601	59.00
59448 闪耀LED筒灯	7	白色	合成材料	6500	500	3.5寸	105	915005746701	59.00
59449 闪耀LED筒灯	9	白色	合成材料	3000	320	3.5寸	105	915005746801	65.00
59449 闪耀LED筒灯	9	白色	合成材料	4000	320	3.5寸	105	915005746901	65.00
59449 闪耀LED筒灯	9	白色	合成材料	6500	320	3.5寸	105	915005747001	65.00
59452 闪耀LED筒灯	9	白色	合成材料	3000	500	4寸	125	915005747701	69.00
59452 闪耀LED筒灯	9	白色	合成材料	4000	500	4寸	125	915005747801	69.00
59452 闪耀LED筒灯	9	白色	合成材料	6500	500	4寸	125	915005747901	69.00

*舒适优选 怡目设计。访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪光、频闪和其他标准以及产品信息



专业设计 经典之选

闪烁LED筒灯升级版

- 舒“视”升级，更少眩光
- 光效升级，更亮更节能
- 经典设计，低调百搭

产品名称	功率(W)	颜色	材质	色温(K)	流明(lm)	尺寸	开孔尺寸(mm)	电压(V)	12NC	建议零售价
2.5寸闪烁LED筒灯	3.5	白环银圈	压铸铝	3000	250	2.5寸	80	100-240	915005786001	79.00
2.5寸闪烁LED筒灯	3.5	白环银圈	压铸铝	4000	250	2.5寸	80	100-240	915005786101	79.00
2.5寸闪烁LED筒灯	3.5	白环银圈	压铸铝	6500	250	2.5寸	80	100-240	915005786201	79.00
3寸闪烁LED筒灯	5	白环银圈	压铸铝	3000	400	3寸	95	100-240	915005785701	99.00
3寸闪烁LED筒灯	5	白环银圈	压铸铝	4000	400	3寸	95	100-240	915005786301	99.00
3寸闪烁LED筒灯	5	白环银圈	压铸铝	6500	400	3寸	95	100-240	915005786401	99.00
3.5寸闪烁LED筒灯	6.5	白环银圈	压铸铝	3000	500	3.5寸	105	100-240	915005787501	119.00
3.5寸闪烁LED筒灯	6.5	白环银圈	压铸铝	4000	500	3.5寸	105	100-240	915005787601	119.00
3.5寸闪烁LED筒灯	6.5	白环银圈	压铸铝	6500	500	3.5寸	105	100-240	915005787701	119.00
4寸闪烁LED筒灯	8	白环银圈	压铸铝	3000	650	4寸	125	100-240	915005788101	149.00
4寸闪烁LED筒灯	8	白环银圈	压铸铝	4000	650	4寸	125	100-240	915005788201	149.00
4寸闪烁LED筒灯	8	白环银圈	压铸铝	6500	650	4寸	125	100-240	915005788301	149.00

*舒适优选 怡目设计。访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪光、频闪和其他标准以及产品信息



控光精准 灵活便捷

皓翌LED射灯

- 专业设计，控光精准
- 双向调节，灵活便捷
- 飞线设计，免工具安装

产品名称	功率(W)	颜色	材质	色温(K)	流明(lm)	尺寸(mm)	开孔尺寸(mm)	灯具高度(mm)	电压(V)	12NC	建议零售价
59751 皓翌LED射灯	3	白色	合成材料	2700	190	90	70	73	220-240	915005443901	39.00
59751 皓翌LED射灯	3	白色	合成材料	4000	190	90	70	73	220-240	915005444001	39.00
59752 皓翌LED射灯	5	白色	合成材料	2700	290	90	70	73	220-240	915005444101	59.00
59752 皓翌LED射灯	5	白色	合成材料	4000	290	90	70	73	220-240	915005444201	59.00



光效卓越 专业耐用

皓眸LED射灯

- 专业设计，控光精准
- 瓦数齐全，应用广泛
- 金属壳体，经久耐用

产品名称	功率(W)	颜色	材质	色温(K)	流明(lm)	尺寸(mm)	开孔尺寸(mm)	灯具高度(mm)	电压(V)	12NC	建议零售价
59554 皓眸LED射灯分段调光	3	白色	金属	2700	190	90	70	73	220-240	915005737801	79.00
59554 皓眸LED射灯分段调光	3	白色	金属	4000	190	90	70	73	220-240	915005737901	79.00
59555 皓眸LED射灯分段调光	5	白色	金属	2700	290	90	70	73	220-240	915005738001	89.00
59555 皓眸LED射灯分段调光	5	白色	金属	4000	290	90	70	73	220-240	915005738101	89.00
59556 皓眸LED射灯分段调光	7	白色	金属	2700	450	90	70	80	220-240	915005738201	109.00
59556 皓眸LED射灯分段调光	7	白色	金属	4000	450	90	70	80	220-240	915005738301	109.00
59774 皓眸 LED射灯	3	白色	金属	2700	190	90	70	73	220-240	915005444301	69.00
59774 皓眸 LED射灯	3	白色	金属	4000	190	90	70	73	220-240	915005444401	69.00
59775 皓眸 LED射灯	5	白色	金属	2700	290	90	70	73	220-240	915005444501	79.00
59775 皓眸 LED射灯	5	白色	金属	4000	290	90	70	73	220-240	915005444601	79.00
59776 皓眸 LED射灯	7	白色	金属	2700	450	90	70	80	220-240	915005444701	99.00
59776 皓眸 LED射灯	7	白色	金属	4000	450	90	70	80	220-240	915005444801	99.00



明亮出色 高效可靠

DN003C LED明装筒灯

- 一体成型，紧凑坚固
- 高效散热，长效耐用
- 优选LED，光效卓越
- 证书齐全，安全可靠

产品名称	功率(W)	颜色	材质	色温(K)	流明(lm)	尺寸(mm)	显色指数	电压(V)	12NC	建议零售价
DN003C LED10/WW 12W 220-240V D175 CN	12	白色	金属外壳	3000	1000	ø175x150	>80	220-240	929001970210	318.00
DN003C LED10/NW 12W 220-240V D175 CN	12	白色	金属外壳	4000	1000	ø175x150	>80	220-240	929001970310	318.00
DN003C LED10/CW 12W 220-240V D175 CN	12	白色	金属外壳	6500	1000	ø175x150	>80	220-240	929001970410	318.00
DN003C LED20/WW 24W 220-240V D225 CN	24	白色	金属外壳	3000	2000	ø225x150	>80	220-240	929001970510	458.00
DN003C LED20/NW 24W 220-240V D225 CN	24	白色	金属外壳	4000	2000	ø225x150	>80	220-240	929001970610	458.00
DN003C LED20/CW 24W 220-240V D225 CN	24	白色	金属外壳	6500	2000	ø225x150	>80	220-240	929001970710	458.00



安全便捷 超值享受

DN200B LED超薄筒灯

- 开孔齐全，应用广泛
- CCC认证，安全可靠
- 外型紧凑，安装便捷

产品名称	功率(W)	材质	色温(K)	流明(lm)	尺寸(mm)	开孔尺寸(mm)	电压(V)	12NC	建议零售价
DN200B LED6/WW 6W 220-240V D90 CN	8	塑包铝	3000	550	ø105x35	ø85-95	220-240	929002083840	53.80
DN200B LED6/NW 6W 220-240V D90 CN	8	塑包铝	4000	600	ø105x35	ø85-95	220-240	929002083940	53.80
DN200B LED6/CW 6W 220-240V D90 CN	8	塑包铝	6500	600	ø105x35	ø85-95	220-240	929002084040	53.80
DN200B LED6/WW 8W 220-240V D125 CN	8	塑包铝	3000	550	ø140x38	ø120-130	220-240	929002084140	65.80
DN200B LED6/NW 8W 220-240V D125 CN	8	塑包铝	4000	600	ø140x38	ø120-130	220-240	929002084240	65.80
DN200B LED6/CW 8W220-240V D125 CN	8	塑包铝	6500	600	ø140x38	ø120-130	220-240	929002084340	65.80
DN200B LED9/WW 11W 220-240V D125 CN	11	塑包铝	3000	850	ø140x38	ø120-130	220-240	929002084440	73.80
DN200B LED9/NW 11W 220-240V D125 CN	11	塑包铝	4000	900	ø140x38	ø120-130	220-240	929002084540	73.80
DN200B LED9/CW 11W 220-240V D125 CN	11	塑包铝	6500	900	ø140x38	ø120-130	220-240	929002084640	73.80
DN200B LED9/WW 11W 220-240V D150 CN	11	塑包铝	3000	850	ø165x38	ø145-155	220-240	929002084740	85.80
DN200B LED9/NW 11W 220-240V D150 CN	11	塑包铝	4000	900	ø165x38	ø145-155	220-240	929002084840	85.80
DN200B LED9/CW 11W 220-240V D150 CN	11	塑包铝	6500	900	ø165x38	ø145-155	220-240	929002084940	85.80
DN200B LED12/WW 15W 220-240V D150 CN	15	塑包铝	3000	1150	ø165x38	ø145-155	220-240	929002085040	93.80
DN200B LED12/NW 15W 220-240V D150 CN	15	塑包铝	4000	1200	ø165x38	ø145-155	220-240	929002085140	93.80
DN200B LED12/CW 15W 220-240V D150 CN	15	塑包铝	6500	1200	ø165x38	ø145-155	220-240	929002085240	93.80
DN200B LED15/WW 19W 220-240V D175 CN	19	塑包铝	3000	1450	ø190x38	ø170-180	220-240	929002085340	105.80
DN200B LED15/NW 19W 220-240V D175 CN	19	塑包铝	4000	1500	ø190x38	ø170-180	220-240	929002085440	105.80
DN200B LED15/CW 19W 220-240V D175 CN	19	塑包铝	6500	1500	ø190x38	ø170-180	220-240	929002085540	105.80
DN200B LED20/WW 24W 220-240V D200 CN	24	塑包铝	3000	1900	ø215x38	ø195-205	220-240	929002085640	125.80
DN200B LED20/NW 24W 220-240V D200 CN	24	塑包铝	4000	2000	ø215x38	ø195-205	220-240	929002085740	125.80
DN200B LED20/CW 24W 220-240V D200 CN	24	塑包铝	6500	2000l	ø215x38	ø195-205	220-240	929002085840	125.80



仿生透镜 精准控光

RS100B LED射灯

- 系列齐全，应用广泛
- 紧凑小巧，安装便捷
- 专业设计，控光精准

产品名称	功率(W)	材质	色温(K)	流明(lm)	直径x高度(mm)	开孔尺寸(mm)	电压(V)	12NC	建议零售价
RS100B LED2 830 3W 220V D55 MB CN	3	PC	3000	200	ø68x41	ø55-60	220-240	929001979710	59.80
RS100B LED2 840 3W 220V D55 MB CN	3	PC	4000	200	ø68x41	ø55-60	220-240	929001979810	59.80
RS100B LED2 830 3W 220V D55 WB CN	3	PC	3000	200	ø68x41	ø55-60	220-240	929001980010	59.80
RS100B LED2 840 3W 220V D55 WB CN	3	PC	4000	200	ø68x41	ø55-60	220-240	929001980110	59.80
RS100B LED5 830 6W 220V D75 MB CN	6	PC	3000	500	ø85x42	ø70-80	220-240	929001980310	99.80
RS100B LED5 840 6W 220V D75 MB CN	6	PC	4000	500	ø85x42	ø70-80	220-240	929001980410	99.80
RS100B LED5 830 6W 220V D75 WB CN	6	PC	3000	500	ø85x42	ø70-80	220-240	929001980610	99.80
RS100B LED5 840 6W 220V D75 WB CN	6	PC	4000	500	ø85x42	ø70-80	220-240	929001980710	99.80
RS100B LED8 830 9W 220V D90 MB CN	9	PC	3000	800	ø105x48	ø85-95	220-240	929001980910	139.80
RS100B LED8 840 9W 220V D90 MB CN	9	PC	4000	800	ø105x48	ø85-95	220-240	929001981010	139.80
RS100B LED8 850 9W 220V D90 MB CN	9	PC	5000	800	ø105x48	ø85-95	220-240	929001981110	139.80
RS100B LED8 830 9W 220V D90 WB CN	9	PC	3000	800	ø105x48	ø85-95	220-240	929001981210	139.80
RS100B LED8 840 9W 220V D90 WB CN	9	PC	4000	800	ø105x48	ø85-95	220-240	929001981310	139.80
RS100B LED8 850 9W 220V D90 WB CN	9	PC	5000	800	ø105x48	ø85-95	220-240	929001981410	139.80
RS100B LED18 830 20W 220V D120 MB CN	20	PC	3000	2000	ø140x78	ø120-125	220-240	929001981510	338.00
RS100B LED18 840 20W 220V D120 MB CN	20	PC	4000	2000	ø140x78	ø120-125	220-240	929001981610	338.00
RS100B LED18 850 20W 220V D120 MB CN	20	PC	5000	2000	ø140x78	ø120-125	220-240	929001981710	338.00
RS100B LED18 830 20W 220V D120 WB CN	20	PC	3000	2000	ø140x78	ø120-125	220-240	929001981810	338.00
RS100B LED18 840 20W 220V D120 WB CN	20	PC	4000	2000	ø140x78	ø120-125	220-240	929001981910	338.00
RS100B LED18 850 20W 220V D120 WB CN	20	PC	5000	2000	ø140x78	ø120-125	220-240	929001982010	338.00
RS100B LED30 830 27W 220V D150 MB CN	27	PC	3000	3000	ø170x92	ø150-155	220-240	929001982110	438.00
RS100B LED30 840 27W 220V D150 MB CN	27	PC	4000	3000	ø170x92	ø150-155	220-240	929001982210	438.00
RS100B LED30 850 27W 220V D150 MB CN	27	PC	5000	3000	ø170x92	ø150-155	220-240	929001982310	438.00
RS100B LED30 830 27W 220V D150 WB CN	27	PC	3000	3000	ø170x92	ø150-155	220-240	929001982410	438.00
RS100B LED30 840 27W 220V D150 WB CN	27	PC	4000	3000	ø170x92	ø150-155	220-240	929001982510	438.00
RS100B LED30 850 27W 220V D150 WB CN	27	PC	5000	3000	ø170x92	ø150-155	220-240	929001982610	438.00

LED Ceiling Series
LED吸顶灯系列



若欣LED吸顶灯

悦远LED吸顶灯

悦曼LED吸顶灯

童昕儿童LED吸顶灯

品靖LED吸顶灯

NEW



若欣LED吸顶灯

匠心升级 怡目舒视
若欣LED吸顶灯

- 无可视频闪，舒适安心，光线分布更加明亮均匀，远离蓝光危害
- 柔和均匀的光效，避免眩光所造成的视觉不舒适，为眼睛创造适宜的光环境
- 两种色温，四种尺寸，满足全屋基础照明需求
- 无缝一体设计，可靠防蚊虫
- 厚度更薄，更节省空间，造型更简约别致
- 优质可靠的内部元件，为安全的照明环境保驾护航
- 功率因素>0.5，光效>80lm/w，显色指数80，还原家具真实色彩
- 经久耐用，使用寿命长达15000小时

	功率(W)	颜色	材质	色温(K)	流明(lm)	尺寸(mm)	条形码	12NC	建议零售价
若欣吸顶灯 40K 6W	6	白色	合成材料	4000	520	Ø225x68	6947830440108	915005773001	49.00
若欣吸顶灯 65K 6W	6	白色	合成材料	6500	520	Ø225x68	6947830440115	915005773101	49.00
若欣吸顶灯 40K 10W	10	白色	合成材料	4000	880	Ø250x68	6947830440146	915005773401	59.00
若欣吸顶灯 65K 10W	10	白色	合成材料	6500	880	Ø250x68	6947830440153	915005773501	59.00
若欣吸顶灯 40K 17W	17	白色	合成材料	4000	1500	Ø320x68	6947830440184	915005773801	109.00
若欣吸顶灯 65K 17W	17	白色	合成材料	6500	1500	Ø320x68	6947830440191	915005773901	109.00
若欣吸顶灯 40K 20W	20	白色	合成材料	4000	1900	Ø390x70	6947830440221	915005774201	129.00
若欣吸顶灯 65K 20W	20	白色	合成材料	6500	1900	Ø390x70	6947830440238	915005774301	129.00

*舒适优选 怡目设计。
访问www.Phillips.com/eyecomfort了解关于闪光、频闪和其他标准以及产品信息



超薄舒适 悦美于形

悦远LED吸顶灯

- 升级舒视光，光效更均匀，无可视频闪，无蓝光危害
- 提高流明
- 更加便捷的安装方式，取消安装支架
- 离天花更近，增加了空间感

产品名称	功率(W)	颜色	材质	色温(K)	流明(lm)	尺寸(mm)	条形码	12NC	建议零售价
悦远吸顶灯 40K 12W	12	银灰色	金属、合成材料	4000	1100	Ø287x65	6947939167906	915005775801	109.00
悦远吸顶灯 40K 12W	12	白色	金属、合成材料	4000	1100	Ø287x65	6947391749115	915005778401	109.00
悦远吸顶灯 65K 12W	12	银灰色	金属、合成材料	6500	1100	Ø287x65	6947830441662	915005828701	109.00
悦远吸顶灯 65K 12W	12	白色	金属、合成材料	6500	1100	Ø287x65	6947830441679	915005828801	109.00
悦远吸顶灯 40K 17W	17	银灰色	金属、合成材料	4000	1500	Ø347x65	6947391749092	915005777801	159.00
悦远吸顶灯 40K 17W	17	白色	金属、合成材料	4000	1500	Ø347x65	6947391749139	915005779001	159.00
悦远吸顶灯 65K 17W	17	银灰色	金属、合成材料	6500	1500	Ø347x65	6947830441693	915005829001	159.00
悦远吸顶灯 65K 17W	17	白色	金属、合成材料	6500	1500	Ø347x65	6947830441686	915005828901	159.00
悦远吸顶灯 40K 20W	20	银灰色	金属、合成材料	4000	1900	Ø377x68	6947391749153	915005779601	199.00
悦远吸顶灯 40K 20W	20	白色	金属、合成材料	4000	1900	Ø377x68	6947391749030	915005777001	199.00
悦远吸顶灯 65K 20W	20	银灰色	金属、合成材料	6500	1900	Ø377x68	6947830441716	915005829201	199.00
悦远吸顶灯 65K 20W	20	白色	金属、合成材料	6500	1900	Ø377x68	6947830441709	915005829101	199.00

*舒适优选 怡目设计。
访问www.Phillips.com/eyecomfort了解关于闪光、频闪和其他标准以及产品信息



智悦如轩 简约尚选

悦曼LED吸顶灯

- 窄边纯平，优雅纤薄，匠心打造优雅灵动的精致美感
- 磨砂烤漆，哑光质感，金属外壳经过抛光和缎面磨砂处理，散发极致张力与活力
- 流畅线条，简约利落，忠于精致极简格调，诠释摩登现代风格
- 四种预设，质感生活，享受预设灯光场景的便利，只需轻点遥控器，灯光场景即刻切换
- 定制级光效，记忆你的光，记忆功能让灯光适宜你的特别
- 选择睡眠模式，灯光便会在60分钟后自动熄灭，无需劳神起身关灯
- 全新智能遥控器，一灯多景，四种模式，可一键分组控制多个灯具的光效，更有延时关灯功能让灯更懂你的心

产品名称	功率(W)	颜色	材质	色温(K)	流明(lm)	尺寸(mm)	条形码	12NC	建议零售价
悦曼长方形吸顶灯	80	棕色	金属、合成材料	2700-6500	6000	960x640x90	6947830440047	915005772401	1299.00
悦曼方形吸顶灯	32	棕色	金属、合成材料	2700-6500	2400	550x550x90	6947830440054	915005772501	699.00
悦曼圆形吸顶灯	28	棕色	金属、合成材料	2700-6500	1900	430x430x80	6947830440061	915005772601	599.00

*舒适优选 怡目设计。
访问www.Phillips.com/eyecomfort了解关于闪光、频闪和其他标准以及产品信息



童趣造型 舒适安心

童昕儿童LED吸顶灯

- 镂空铁艺彩云边框设计，搭配童趣丝印造型
- 无可视频闪，舒适安心，光线分布更加明亮均匀，远离蓝光危害
- 柔和均匀的光效，避免炫光所造成的视觉不舒适，为眼睛创造事宜的光环境
- 墙面开关可调节三种色温，同时具有小夜灯功能，满足各种照明需求

产品名称	功率(W)	颜色	材质	色温(K)	尺寸(mm)	条形码	12NC	建议零售价
童昕小蜜蜂吸顶灯	28	黄色	金属、合成材料	2700-6500	430x430x79	6947939167838	929002065309	359.00
童昕小火车吸顶灯	28	蓝色	金属、合成材料	2700-6500	430x430x79	6947939167852	929002065409	359.00

*舒适优选 怡目设计。
访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪光、频闪和其他标准以及产品信息



便捷控制 质感生活

品靖LED吸顶灯

- 三段色温调节，方便控制
- 四种预设，质感生活，享受预设灯光场景的便利，只需轻点遥控器，灯光场景即可切换
- 选择睡眠模式，灯光便会在60分钟后自动熄灭，无需劳神起身关灯

产品名称	功率(W)	颜色	材质	色温(K)	尺寸(mm)	条形码	12NC	建议零售价
品靖LED吸顶灯	23	白色	合成材料	2700-6500	368x85	6947391749412	915005772701	299.00



LED
Module
Series

LED模组 系列



一体化LED吸顶灯模组

简单替换 节能舒视

一体化LED吸顶灯模组

- 蝙蝠翼型配光曲线，确保出光均匀度高
- 全透镜设计，使用安全，芯片不易受损
- 电源纹波设计<10%，大大降低频闪对眼睛带来的不适
- 相比飞利浦传统荧光灯环管节能50%*以上

产品名称	功率(W)	色温(K)	流明(lm)	尺寸(mm)	电压(V)	光效(lpw)	显色指数	12NC	建议零售价
CertaFlux DLM ES 1500/830 CLC CN G1	14.8	3000	1379	155x155x30.7	220	93	>80	929000994286	64.90
CertaFlux DLM ES 1500/865 CLC CN G1	14.8	6500	1500	155x155x30.7	220	102	>80	929000994386	64.90
CertaFlux DLM ES 1900/830 CLC CN G1	18.4	3000	1748	155x155x30.7	220	95	>80	929000994686	72.90
CertaFlux DLM ES 1900/865 CLC CN G1	18.4	6500	1900	155x155x30.7	220	104	>80	929000994786	72.90

*达到相同流明情况下，基于飞利浦普通白炽灯平均光效计算出的理论



一体化LED吸顶灯模组

Certaflux DLM Slim



兼容驱动 物超所值

Certaflux DLM Slim

- 搭配不同驱动，可输出500lm-2000lm多种亮度
- 散光更均匀，光效高达130lm/W
- 显色良好且稳定(CRI>80)，多种色温选择：3000K，4000K，5000K
- 与飞利浦Certa系列的驱动器兼容

产品名称*	功率(W)	色温(K)	流明**(lm)	外尺寸(mm)	开孔尺寸(mm)	显色指数	12NC	建议零售价
CertaFlux DLM Slim 600lm 830 4"	6.7	3000	630	120x36	100	>80	929001443280	49.90
CertaFlux DLM Slim 600lm 840 4"	6.7	4000	640	120x36	100	>80	929001443380	49.90
CertaFlux DLM Slim 600lm 850 4"	6.7	5000	640	120x36	100	>80	929001443480	49.90
CertaFlux DLM Slim 1000lm 830 4"	9.8	3000	980	120x36	100	>80	929001443580	58.90
CertaFlux DLM Slim 1000lm 840 4"	9.8	4000	1040	120x36	100	>80	929001443680	58.90
CertaFlux DLM Slim 1000lm 850 4"	9.8	5000	1040	120x36	100	>80	929001443780	58.90
CertaFlux DLM Slim 1000lm 830 6"	9.9	3000	1070	170x36	150	>80	929001443880	66.90
CertaFlux DLM Slim 1000lm 840 6"	9.9	4000	1150	170x36	150	>80	929001443980	66.90
CertaFlux DLM Slim 1000lm 850 6"	9.9	5000	1150	170x36	150	>80	929001444080	66.90
CertaFlux DLM Slim 2000lm 830 6"	20.3	3000	2010	170x36	150	>80	929001444180	77.90
CertaFlux DLM Slim 2000lm 840 6"	20.3	4000	2140	170x36	150	>80	929001444280	77.90
CertaFlux DLM Slim 2000lm 850 6"	20.3	5000	2140	170x36	150	>80	929001444380	77.90
CertaFlux DLM Slim 2000lm 830 8"	21	3000	2230	223x36	200	>80	929001444480	122.90
CertaFlux DLM Slim 2000lm 840 8"	21	4000	2375	223x36	200	>80	929001444580	122.90
CertaFlux DLM Slim 2000lm 850 8"	21	5000	2375	223x36	200	>80	929001444680	122.90

*以上为模组型号，不含电源。 **基于标准驱动电流



LED Wholesale Luminaire Series

批发专业灯具 系列

明晖LED高天棚灯



纤薄时尚 全面防护

明晖LED高天棚灯BY238P

- 一体化设计的铝压铸壳体，同时提供高效率的散热效能和高等级IP、IK保护
- 均匀出光，没有光斑
- 规格多样，适配多种安装方式
- 轻松替换MNH-TD、HPI-P等传统高天棚灯，更高效节能



产品名称	功率(W)	颜色	材质	色温(K)	流明(lm)	功率因数	光效(lm/w)	显色指数	尺寸(mm)	寿命(小时)	12NC	建议零售价
BY238P LED60/CW PSU RLC	62	深灰色	铝	6500	6000	0.9	97	80	Φ243/H50	30000	911401582451	409.00
BY238P LED60/NW PSU RLC	62	深灰色	铝	4000	6000	0.9	97	80	Φ243/H50	30000	911401582551	409.00
BY238P LED100/CW PSU RLC	97	深灰色	铝	6500	10000	0.9	103	80	Φ243/H50	30000	911401582651	559.00
BY238P LED100/NW PSU RLC	97	深灰色	铝	4000	10000	0.9	103	80	Φ243/H50	30000	911401582751	559.00
BY238P LED150/CW PSU RLC	145	深灰色	铝	6500	15000	0.9	104	80	Φ344/H60	30000	911401582851	809.00
BY238P LED150/NW PSU RLC	145	深灰色	铝	4000	15000	0.9	104	80	Φ344/H60	30000	911401582951	809.00
BY238P LED200/CW PSU RLC	190	深灰色	铝	6500	20000	0.9	105	80	Φ344/H60	30000	911401583051	909.00
BY238P LED200/NW PSU RLC	190	深灰色	铝	4000	20000	0.9	105	80	Φ344/H60	30000	911401583151	909.00
LED高天棚附件-安装钩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	911401561721	24.99
LED高天棚附件-安装连杆	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	911401561821	11.99



畅亮节能 简洁美观

明尚LED低天棚灯二代BY088P

- 灯具亮度高达3200lm，可替换螺旋荧光灯管85W，节能最高达54%
- 飞利浦专业光学设计，显色性佳，出光柔和，打造舒适光环境
- ROHS环保材料，优化散热设计确保整灯寿命长效无忧，TCO<1年
- 满足不同场合需求，流畅型专业设计美观大方，提升空间质感
- 3种安装方式满足不同场合装修需求

	功率(W)	颜色	材质	色温(K)	流明(lm)	功率因数	光效(lm/w)	显色指数	尺寸(mm)	寿命(小时)	12NC	建议零售价
BY088P LED40/CW	40	灰色	铝	6500	3200	0.9	85	80	350x191	15000	911401667203	189.00
BY088P LED40/NW	40	灰色	铝	4000	3200	0.9	85	80	350x191	15000	911401667303	189.00
BY088P LED40/WW	40	灰色	铝	3000	3200	0.9	85	80	350x191	15000	911401667403	189.00
BY088P LED30/CW	30	灰色	铝	6500	2400	0.9	85	80	300x162	15000	911401667503	159.00
BY088P LED30/NW	30	灰色	铝	4000	2400	0.9	85	80	300x162	15000	911401667603	159.00
BY088P LED30/WW	30	灰色	铝	3000	2400	0.9	85	80	300x162	15000	911401667703	159.00
BY088P LED20/CW	20	灰色	铝	6500	1600	0.9	85	80	250x133	15000	911401667803	139.00
BY088P LED20/NW	20	灰色	铝	4000	1600	0.9	85	80	250x133	15000	911401667903	139.00
BY088P LED20/WW	20	灰色	铝	3000	1600	0.9	85	80	250x133	15000	911401668003	139.00
BY088P Pipe L200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	911401668103	39.00
BY088P CM Cover	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	911401668203	49.00



节能明亮 安装便捷

明尚LED三防灯G2 WT066C

- 防水防尘IP65抗冲击IK06，抗紫外PC原料，双色共挤的特殊工艺
- 均匀度SDCM<5，高显色性CRI>80，更多光输出，更亮更节能
- 2.5万小时@L70B50，工作环境温度-30℃至45℃，轻松适应各种工业和半户外应用环境
- 不锈钢三角挂钩，不锈钢安装支架，不锈钢螺丝，随包附赠，方便安装

产品名称	功率(W)	颜色	材质	色温(K)	流明(lm)	尺寸(mm)	功率替代	长度	功率因数	光效(lm/w)	显色指数	12NC	建议零售价
WT066C CW LED36 L1200 PSU FW GC	36	灰色	聚碳酸酯	6500	3600	1226x68x60	2xTLD 36w	1.2m	0.9	90	80	911401671203	199.00
WT066C NW LED36 L1200 PSU FW GC	36	灰色	聚碳酸酯	4000	3600	1226x68x60	2xTLD 36w	1.2m	0.9	90	80	911401671303	199.00
WT066C CW LED18 L1200 PSU FW GC	18	灰色	聚碳酸酯	6500	1800	1226x68x60	1xTLD 36w	1.2m	0.9	90	80	911401671403	179.00
WT066C NW LED18 L1200 PSU FW GC	18	灰色	聚碳酸酯	4000	1800	1226x68x60	1xTLD 36w	1.2m	0.9	90	80	911401671503	179.00
WT066C CW LED18 L600 PSU FW GC	18	灰色	聚碳酸酯	6500	1800	626x68x60	2xTLD 18w	0.6m	0.9	90	80	911401671603	159.00
WT066C NW LED18 L600 PSU FW GC	18	灰色	聚碳酸酯	4000	1800	626x68x60	2xTLD 18w	0.6m	0.9	90	80	911401671703	159.00
WT066C CW LED9 L600 PSU FW GC	9	灰色	聚碳酸酯	6500	900	626x68x60	1xTLD 18w	0.6m	0.9	90	80	911401671803	139.00
WT066C NW LED9 L600 PSU FW GC	9	灰色	聚碳酸酯	4000	900	626x68x60	1xTLD 18w	0.6m	0.9	90	80	911401671903	139.00



灵巧纤薄 恬逸透亮

明欣超薄LED灯盘RC091V

- 纤薄集成式设计，更低高度，适用于各种室内场合，提高空间质感
- 全发光面设计搭配隐藏边框，均匀光色与天花浑然一体，打造高效透亮的舒适办公环境
- 多种安装方式可覆盖绝大多数天花需求(T-Bar,石膏吊顶&悬挂), 满足各类室内应用
- 2.5万小时寿命 @L70B50, 适用于-10℃~35℃环境

产品名称	功率(w)	颜色	材质	色温(K)	流明(lm)	尺寸(mm)	功率因数	光效(lm/w)	显色指数	12NC	建议零售价
RC091V LED26S/865 PSU W30L120 PCV	33	白色	SPCC钢板	6500	2600	297x1197	0.9	80	80	911401713162	229.00
RC091V LED26S/865 PSU W60L60 PCV	33	白色	SPCC钢板	6500	2600	597x597	0.9	80	80	911401713282	209.00
RC091V LED26S/840 PSU W60L60	33	白色	SPCC钢板	4000	2600	597x597	0.9	80	80	911401713322	189.00
RC091V LED26S/840 PSU W30L120	33	白色	SPCC钢板	4000	2600	297x1197	0.9	80	80	911401713342	209.00
RC091V LED26S/865 PSU W30L120	33	白色	SPCC钢板	6500	2600	297x1197	0.9	80	80	911401713362	209.00
RC091V LED26S/865 PSU W60L60	33	白色	SPCC钢板	6500	2600	597x597	0.9	80	80	911401713372	189.00
RC091V LED26S/840 PSU W60L60 PCV	33	白色	SPCC钢板	4000	2600	597x597	0.9	80	80	911401713382	209.00
RC091V LED26S/840 PSU W30L120 PCV	33	白色	SPCC钢板	4000	2600	297x1197	0.9	80	80	911401713392	229.00
LED 灯盘石膏板弹簧安装附件	—	—	—	—	—	—	—	—	—	911401724242	12.99
RC091Z 灯盘明装附件 597x597	—	白色	SPCC钢板	—	—	—	—	—	—	911401724272	41.99
RC091Z 灯盘明装附件 297x1197	—	白色	SPCC钢板	—	—	—	—	—	—	911401724282	69.99



轻巧灵活 品质可靠

明晖LED灯盘RC093V

- 紧凑型设计，适用于不同空间的吊顶
- 无可视频闪，高品质的透光材料，专业的光学设计，更佳视觉效果
- 多种安装方式可覆盖绝大多数天花板需求(矿棉板，集成吊顶，石膏吊顶&悬挂)
- 3万小时寿命 @L70B50, 适用于-10℃~35℃环境

产品名称	功率(w)	颜色	材质	色温(K)	流明(lm)	尺寸(mm)	功率因数	光效(lm/w)	显色指数	12NC	建议零售价
RC093V LED26S/840 PSU W60L60	28	白色	SPCC钢板	4000	2600	597x597	0.9	100	80	911401729302	199.00
RC093V LED26S/840 PSU W30L120	28	白色	SPCC钢板	4000	2600	297x1197	0.9	100	80	911401729312	199.00
RC093V LED26S/865 PSU W60L60	28	白色	SPCC钢板	6500	2600	597x597	0.9	100	80	911401729322	199.00
RC093V LED26S/865 PSU W30L120	28	白色	SPCC钢板	6500	2600	297x1197	0.9	100	80	911401729332	209.00
RC093V LED26S/840 PSU W60L60 CPC	28	白色	SPCC钢板	4000	2600	600x600	0.9	100	80	911401729382	199.00
RC093V LED26S/840 PSU W30L120 CPC	28	白色	SPCC钢板	4000	2600	300x1200	0.9	100	80	911401729392	209.00
RC093V LED26S/865 PSU W60L60 CPC	28	白色	SPCC钢板	6500	2600	600x600	0.9	100	80	911401729402	219.00
RC093V LED26S/865 PSU W30L120 CPC	28	白色	SPCC钢板	6500	2600	300x1200	0.9	100	80	911401729412	229.00
RC093V LED52S/840 PSU W60L120	28	白色	SPCC钢板	4000	5200	597x1197	0.9	100	80	911401729482	219.00
RC093V LED52S/865 PSU W60L120	28	白色	SPCC钢板	6500	5200	597x1197	0.9	100	80	911401729492	229.00
RC093V LED26S/840 PSU W20L120 GCGM	28	白色	SPCC钢板	4000	2600	200x1200	0.9	100	80	911401729422	469.00
RC093V LED26S/865 PSU W20L120 GCGM	28	白色	SPCC钢板	6500	2600	200x1200	0.9	100	80	911401729432	469.00



丽彩夺目 灵悦时尚

明晖LED轨道射灯STO30T

- 规格多样化，广泛应用于各种室内场合
- 光效柔和舒适，专业的光学设计，视觉效果更佳
- 采用CoB发光，PC一体式透镜，铝质金属壳体
- 长效的使用寿命及优越的光效（90lm/W），节能环保

产品名称	功率(w)	颜色	材质	色温(K)	流明(lm)	功率因数	光效(lm/w)	显色指数	寿命(小时)	12NC	建议零售价
STO30T LED8/830 8W 220-240V I NB WH CN	8	白色	铝	3000	800	0.9	90	80	20000	911401713892	109.00
STO30T LED8/840 8W 220-240V I NB WH CN	8	白色	铝	4000	800	0.9	90	80	20000	911401713902	109.00
STO30T LED8/830 8W 220-240V I MB WH CN	8	白色	铝	3000	800	0.9	90	80	20000	911401713912	109.00
STO30T LED8/840 8W 220-240V I MB WH CN	8	白色	铝	4000	800	0.9	90	80	20000	911401713922	109.00
STO30T LED12/830 14W 220-240V I NB WH CN	14	白色	铝	3000	1200	0.9	90	80	20000	911401713932	149.00
STO30T LED12/840 14W 220-240V I NB WH CN	14	白色	铝	4000	1200	0.9	90	80	20000	911401713942	149.00
STO30T LED12/830 14W 220-240V I MB WH CN	14	白色	铝	3000	1200	0.9	90	80	20000	911401713952	149.00
STO30T LED12/840 14W 220-240V I MB WH CN	14	白色	铝	4000	1200	0.9	90	80	20000	911401713962	149.00
STO30T LED20/830 23W 220-240V I NB WH CN	23	白色	铝	3000	2000	0.9	90	80	20000	911401713972	169.00
STO30T LED20/840 23W 220-240V I NB WH CN	23	白色	铝	4000	2000	0.9	90	80	20000	911401713982	169.00
STO30T LED20/830 23W 220-240V I MB WH CN	23	白色	铝	3000	2000	0.9	90	80	20000	911401713992	169.00
STO30T LED20/840 23W 220-240V I MB WH CN	23	白色	铝	4000	2000	0.9	90	80	20000	911401714002	169.00
STO30T LED30/830 35W 220-240V I NB WH CN	35	白色	铝	3000	3000	0.9	90	80	20000	911401714012	199.00

产品名称	功率(w)	颜色	材质	色温(K)	流明(lm)	功率因数	光效(lm/w)	显色指数	寿命(小时)	12NC	建议零售价
STO30T LED30/840 35W 220-240V I NB WH CN	35	白色	铝	4000	3000	0.9	90	80	20000	911401714022	199.00
STO30T LED30/830 35W 220-240V I MB WH CN	35	白色	铝	3000	3000	0.9	90	80	20000	911401714032	199.00
STO30T LED30/840 35W 220-240V I MB WH CN	35	白色	铝	4000	3000	0.9	90	80	20000	911401714042	199.00
STO30T LED8/830 8W 220-240V I NB BK CN	8	黑色	铝	3000	800	0.9	90	80	20000	911401714052	109.00
STO30T LED8/840 8W 220-240V I NB BK CN	8	黑色	铝	4000	800	0.9	90	80	20000	911401714062	109.00
STO30T LED8/830 8W 220-240V I MB BK CN	8	黑色	铝	3000	800	0.9	90	80	20000	911401714072	109.00
STO30T LED8/840 8W 220-240V I MB BK CN	8	黑色	铝	4000	800	0.9	90	80	20000	911401714082	109.00
STO30T LED12/830 14W 220-240V I NB BK CN	14	黑色	铝	3000	1200	0.9	90	80	20000	911401714092	149.00
STO30T LED12/840 14W 220-240V I NB BK CN	14	黑色	铝	4000	1200	0.9	90	80	20000	911401714102	149.00
STO30T LED12/830 14W 220-240V I MB BK CN	14	黑色	铝	3000	1200	0.9	90	80	20000	911401714112	149.00
STO30T LED12/840 14W 220-240V I MB BK CN	14	黑色	铝	4000	1200	0.9	90	80	20000	911401714122	149.00
STO30T LED20/830 23W 220-240V I NB BK CN	23	黑色	铝	3000	2000	0.9	90	80	20000	911401714132	169.00
STO30T LED20/840 23W 220-240V I NB BK CN	23	黑色	铝	4000	2000	0.9	90	80	20000	911401714142	169.00
STO30T LED20/830 23W 220-240V I MB BK CN	23	黑色	铝	3000	2000	0.9	90	80	20000	911401714152	169.00
STO30T LED20/840 23W 220-240V I MB BK CN	23	黑色	铝	4000	2000	0.9	90	80	20000	911401714162	169.00
STO30T LED30/830 35W 220-240V I NB BK CN	35	黑色	铝	3000	3000	0.9	90	80	20000	911401714172	199.00
STO30T LED30/840 35W 220-240V I NB BK CN	35	黑色	铝	4000	3000	0.9	90	80	20000	911401714182	199.00
STO30T LED30/830 35W 220-240V I MB BK CN	35	黑色	铝	3000	3000	0.9	90	80	20000	911401714192	199.00
STO30T LED30/840 35W 220-240V I MB BK CN	35	黑色	铝	4000	3000	0.9	90	80	20000	911401714202	199.00
STO30T LED8/850 8W 220-240V I NB WH CN	8	白色	铝	5000	800	0.9	90	80	20000	911401720412	109.00
STO30T LED8/850 8W 220-240V I MB WH CN	8	白色	铝	5000	800	0.9	90	80	20000	911401720422	109.00
STO30T LED12/850 14W 220-240V I NB WH CN	14	白色	铝	5000	1200	0.9	90	80	20000	911401720432	149.00
STO30T LED12/850 14W 220-240V I MB WH CN	14	白色	铝	5000	1200	0.9	90	80	20000	911401720442	149.00
STO30T LED20/850 23W 220-240V I NB WH CN	23	白色	铝	5000	2000	0.9	90	80	20000	911401720452	169.00
STO30T LED20/850 23W 220-240V I MB WH CN	23	白色	铝	5000	2000	0.9	90	80	20000	911401720462	169.00
STO30T LED30/850 35W 220-240V I NB WH CN	35	白色	铝	5000	3000	0.9	90	80	20000	911401720472	199.00
STO30T LED30/850 35W 220-240V I MB WH CN	35	白色	铝	5000	3000	0.9	90	80	20000	911401720482	199.00
STO30T LED8/850 8W 220-240V I NB BK CN	8	黑色	铝	5000	800	0.9	90	80	20000	911401720492	109.00
STO30T LED8/850 8W 220-240V I MB BK CN	8	黑色	铝	5000	800	0.9	90	80	20000	911401720502	109.00
STO30T LED12/850 14W 220-240V I NB BK CN	14	黑色	铝	5000	1200	0.9	90	80	20000	911401720512	149.00
STO30T LED12/850 14W 220-240V I MB BK CN	14	黑色	铝	5000	1200	0.9	90	80	20000	911401720522	149.00
STO30T LED20/850 23W 220-240V I NB BK CN	23	黑色	铝	5000	2000	0.9	90	80	20000	911401720532	169.00
STO30T LED20/850 23W 220-240V I MB BK CN	23	黑色	铝	5000	2000	0.9	90	80	20000	911401720542	169.00
STO30T LED30/850 35W 220-240V I NB BK CN	35	黑色	铝	5000	3000	0.9	90	80	20000	911401720552	199.00
STO30T LED30/850 35W 220-240V I MB BK CN	35	黑色	铝	5000	3000	0.9	90	80	20000	911401720562	199.00




高效节能 坚固耐用

明晖LED小面包灯WL008C

- 光效柔和舒适，显色性大于70，无眩光，流明输出值>1200lm
- 提供圆形和椭圆形，配有动作感应器，安全节能
- 高防水防尘等级，强抗冲击力；防紫外PC外壳，不锈钢安装配件；寿命长达3万小时，适应更宽范围的工作环境温度，保证3年质保

产品名称	功率(w)	颜色	材质	色温(K)	流明(lm)	尺寸(mm)	功率因数	光效(lm/w)	显色指数	12NC	建议零售价
WL008C LED10/NW oval W	15	白色	聚碳酸酯	4000	1300	223x133x68	0.9	90	70	911401719202	119.00
WL008C LED10/NW round W	15	白色	聚碳酸酯	4000	1300	Φ180x66	0.9	90	70	911401719212	119.00
WL008C LED10/NW oval-Sensor W	15	白色	聚碳酸酯	4000	1200	223x133x68	0.9	90	70	911401719222	229.00
WL008C LED10/NW round-Sensor W	15	白色	聚碳酸酯	4000	1200	Φ180x66	0.9	90	70	911401719232	229.00

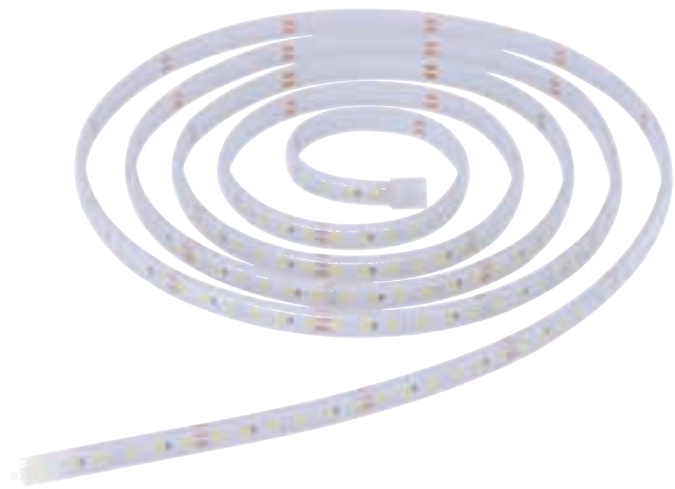

亮丽柔和 舒适安全

明欣LED户外灯带

- 规格多要，多种流明，多种色温供选择，新增RGB版本，满足多样需求
- 光效柔和舒适，一致性高，色彩视觉效果更佳
- 防紫外线硅胶套管密封，柔韧性更强，更耐高温
- IP65防水设计，低压工作，超低发热，安全无忧，2万小时寿命长效使用

产品名称	功率(w)	材质	色温(K)	流明(lm)	长度	光效(lm/w)	显色指数	寿命(小时)	12NC	建议零售价
BGC201 400LM 2500K L5000	4	硅胶	2500	480	5m	80	80	20000	911401720162	219.00
BGC201 400LM 3000K L5000	3.8	硅胶	3000	480	5m	80	80	20000	911401720172	219.00
BGC201 400LM 4000K L5000	4.5	硅胶	4000	480	5m	80	80	20000	911401720182	219.00
BGC201 400LM 6500K L5000	4.5	硅胶	6500	480	5m	80	80	20000	911401720192	219.00
BGC201 800LM 2500K L5000	7.4	硅胶	2500	800	5m	80	80	20000	911401720202	319.00
BGC201 800LM 3000K L5000	6.8	硅胶	3000	800	5m	80	80	20000	911401720212	319.00
BGC201 800LM 4000K L5000	6.6	硅胶	4000	800	5m	80	80	20000	911401720222	319.00
BGC201 800LM 6500K L5000	6.6	硅胶	6500	800	5m	80	80	20000	911401720232	319.00
BGC201 1100LM 2500K L5000	10	硅胶	2500	1100	5m	80	80	20000	911401720242	349.00
BGC201 1100LM 3000K L5000	9	硅胶	3000	1100	5m	80	80	20000	911401720252	349.00
BGC201 1100LM 4000K L5000	9	硅胶	4000	1100	5m	80	80	20000	911401720262	349.00
BGC201 1100LM 6500K L5000	8.8	硅胶	6500	1100	5m	80	80	20000	911401720272	349.00
BGC201 RGB L5000	—	硅胶	RGB	480	5m	80	80	20000	911401720282	409.00
户外灯带附件，安装搭扣	—	—	—	—	—	—	—	—	911401720292	19.99.00
户外灯带附件，电源连接线	—	—	—	—	—	—	—	—	911401720312	6.99.00
户外灯带附件，1米型材90D	—	—	—	—	—	—	—	—	911401720322	69.00
户外灯带附件，1米型材180D	—	—	—	—	—	—	—	—	911401720332	49.00



自然畅亮 美观时尚

明晖LED通用型第二代支架灯BN006C G2

- 系统照度达3200流明，直接替换2x36w的T8灯具
- 宽发光面和纤薄弧面带来舒适、大气、时尚的视觉体验
- 54mm宽发光面，带来舒适大气的视觉体验；36mm薄高度，使灯具更自然地融入您的空间；600/1200mm长度，适应各类室内的装修

产品名称	功率(w)	颜色	材质	色温(K)	流明(lm)	尺寸(mm)	功率替代	功率因数	光效(lm/w)	长度	显色指数	12NC	建议零售价
BN006C LED32 WW L1200 G2	32	白色	聚碳酸酯	3000	3200	1200x54x36	2xTLD 36w	0.9	100	1.2m	80	911401722132	129.00
BN006C LED32 NW L1200 G2	32	白色	聚碳酸酯	4000	3200	1200x54x36	2xTLD 36w	0.9	100	1.2m	80	911401722142	129.00
BN006C LED32 CW L1200 G2	32	白色	聚碳酸酯	6500	3200	1200x54x36	2xTLD 36w	0.9	100	1.2m	80	911401722152	129.00
BN006C LED16 CW L1200 G2	16	白色	聚碳酸酯	6500	1600	1200x54x36	2xTLD 18w	0.9	100	1.2m	80	911401722162	109.00
BN006C LED16 NW L1200 G2	16	白色	聚碳酸酯	4000	1600	1200x54x36	1xTLD 36w	0.9	100	1.2m	80	911401722172	129.00
BN006C LED16 WW L1200 G2	16	白色	聚碳酸酯	3000	1600	1200x54x36	1xTLD 36w	0.9	100	1.2m	80	911401722182	109.00
BN006C LED16 CW L600 G2	16	白色	聚碳酸酯	6500	1600	600x54x36	2xTLD 18w	0.9	100	0.6m	80	911401722192	99.00
BN006C LED16 NW L600 G2	16	白色	聚碳酸酯	4000	1600	600x54x36	2xTLD 18w	0.9	100	0.6m	80	911401722202	99.00
BN006C LED16 WW L600 G2	16	白色	聚碳酸酯	3000	1600	600x54x36	2xTLD 18w	0.9	100	0.6m	80	911401722212	99.00



便捷可靠 明亮长效

明尚LED宽体三防灯WT008C

- 防水防尘IP65，抗冲击IK06，腔体可打开，127mm超宽发光面
- 光效达到100lm/w，更多光输出，更亮更节能，比传统防水支架节能50%
- 超薄集成式设计，占用空间小，高度不到46mm
- 3万小时寿命@L70B25, 更宽的工作环境温度-20℃至40℃，轻松适应各种工业和半户外应用环境，支持安装应急

产品名称	功率(w)	颜色	材质	色温(K)	流明(lm)	尺寸(mm)	长度	功率替代	功率因数	光效(lm/w)	显色指数	寿命(小时)	12NC	建议零售价
WT008C LED20/NW L600 PSU	20	灰色	聚碳酸酯	4000	2000	650x127x86	600	2xTLD 18w	0.9	100	80	30000	911401727352	179.00
WT008C LED20/CW L600 PSU	20	灰色	聚碳酸酯	6500	2000	650x127x86	600	2xTLD 18w	0.9	100	80	30000	911401727362	179.00
WT008C LED40/NW L1200 PSU	40	灰色	聚碳酸酯	4000	4000	1260x127x86	1200	2xTLD 36w	0.9	100	80	30000	911401727372	259.00
WT008C LED40/CW L1200 PSU	40	灰色	聚碳酸酯	6500	4000	1260x127x86	1200	2xTLD 36w	0.9	100	80	30000	911401727382	259.00
WT008C LED60/NW L1500 PSU	60	灰色	聚碳酸酯	4000	6000	1560x127x86	1500	2xTLD 54w	0.9	100	80	30000	911401727392	309.00
WT008C LED60/CW L1500 PSU	60	灰色	聚碳酸酯	6500	6000	1560x127x86	1500	2xTLD 54w	0.9	100	80	30000	911401727402	309.00
WT008C 防水格兰头	—	灰色	聚碳酸酯	—	—	—	—	—	—	—	—	—	911401727412	49.00



线条明快 灵活应用

明晖LED线条灯RC095V

- 外观设计个性化，规格多样，适配多种安装方式
- 光效柔和舒适，光分布均匀，无可见色差，无频闪，视觉效果更佳
- 功率因数达到0.9，符合各项国内国外标准，安全放心经济节能
- 25000小时寿命(L70B50 @25°C)，系统效率高达90lm/W，与传统灯具相比节能高达50%

产品名称	功率(w)	颜色	材质	色温(K)	流明(lm)	尺寸(mm)	功率因数	光效(lm/w)	显色指数	12NC	建议零售价
RC095V LED30S/840 PSU W12L120	34	黑色	SPCC钢板	4000	3000	1200x120x65	0.9	90	80	911401723452	229.00
RC095V LED30S/840 PSU W12L120	34	灰色	SPCC钢板	4000	3000	1200x120x65	0.9	90	80	911401723462	229.00
RC095V LED30S/865 PSU W12L120	34	黑色	SPCC钢板	6500	3000	1200x120x65	0.9	90	80	911401723472	229.00
RC095V LED30S/865 PSU W12L120	34	灰色	SPCC钢板	6500	3000	1200x120x65	0.9	90	80	911401723482	229.00
RC095V LED15S/840 PSU W12L60	16	黑色	SPCC钢板	4000	1500	600x120x65	0.9	90	80	911401723492	179.00
RC095V LED15S/840 PSU W12L60	16	灰色	SPCC钢板	4000	1500	600x120x65	0.9	90	80	911401723502	179.00
RC095V LED15S/865 PSU W12L60	16	黑色	SPCC钢板	6500	1500	600x120x65	0.9	90	80	911401723512	179.00
RC095V LED15S/865 PSU W12L60	16	灰色	SPCC钢板	6500	1500	600x120x65	0.9	90	80	911401723522	179.00
RC095V LED26S/840 PSU W07L120	28	黑色	SPCC钢板	4000	2600	1200x70x65	0.9	90	80	911401723532	219.00
RC095V LED26S/840 PSU W07L120	28	灰色	SPCC钢板	4000	2600	1200x70x65	0.9	90	80	911401723542	219.00
RC095V LED26S/865 PSU W07L120	28	黑色	SPCC钢板	6500	2600	1200x70x65	0.9	90	80	911401723552	219.00
RC095V LED26S/865 PSU W07L120	28	灰色	SPCC钢板	6500	2600	1200x70x65	0.9	90	80	911401723562	219.00
RC095V LED13S/840 PSU W07L60	14	黑色	SPCC钢板	4000	1300	600x70x65	0.9	90	80	911401723572	169.00
RC095V LED13S/840 PSU W07L60	14	灰色	SPCC钢板	4000	1300	600x70x65	0.9	90	80	911401723582	169.00
RC095V LED13S/865 PSU W07L60	14	黑色	SPCC钢板	6500	1300	600x70x65	0.9	90	80	911401723592	169.00
RC095V LED13S/865 PSU W07L60	14	灰色	SPCC钢板	6500	1300	600x70x65	0.9	90	80	911401723602	169.00
RC095V LED30S/840 PSU W12L120 PCV	34	白色	SPCC钢板	4000	3000	1200x120x65	0.9	90	80	911401723612	299.00
RC095V LED30S/865 PSU W12L120 PCV	34	白色	SPCC钢板	6500	3000	1200x120x65	0.9	90	80	911401723622	299.00
RC095V suspending accessory standard	—	—	—	—	—	—	—	—	—	911401724662	49.00
RC095V connection accessory W120	—	灰色	SPCC钢板	—	—	—	—	—	—	911401724682	19.00
RC095V connection accessory W70	—	灰色	SPCC钢板	—	—	—	—	—	—	911401724722	7.99



传承超越 再续辉煌

Tempo LED BVP163/BVP162

- 相比传统conTempo 400W金卤灯节能50%以上；效率超过100lm/W；一对一简单替换传统400W金卤灯；30000小时寿命；回收期短
- 满足多种应用环境的使用要求；针对广告牌应用优化配光；在安装支架上标示有针对不同配置广告牌的最佳安装角度，以获得均匀的视觉效果；全色温选择
- 低调大气的香槟色；壳体独特的透孔散热设计；搭配无玻璃设计的防积灰独特优化透镜；IP65防水防尘保护加上透镜防积灰保护设计使得灯具可以安心无虑地应用在大部分的室外环境；灯具设计可抗14级台风；轻量化设计

产品名称	功率(w)	颜色	材质	色温(K)	流明(lm)	尺寸(mm)	功率因数	光效(lm/w)	显色指数	寿命(小时)	12NC	建议零售价
BVP163 LED220/NW 220W 220-240V SWB	220	灰色	铝	4000	22000	431x500	0.9	100	80	30000	911401687602	1739.00
BVP163 LED200/WW 220W 220-240V SWB	220	灰色	铝	3000	22000	431x500	0.9	100	80	30000	911401687702	1739.00
BVP163 LED220/CW 220W 220-240V SWB	220	灰色	铝	5700	22000	431x500	0.9	100	80	30000	911401687802	1739.00
BVP162 LED110/NW 110W 220-240V SWB	110	灰色	铝	4000	11000	283x365	0.9	100	80	30000	911401687902	869.00
BVP162 LED100/WW 110W 220-240V SWB	110	灰色	铝	3000	11000	283x365	0.9	100	80	30000	911401688002	869.00
BVP162 LED110/CW 110W 220-240V SWB	110	灰色	铝	5700	11000	283x365	0.9	100	80	30000	911401688102	869.00



均匀光效 纤巧节能

明欣LED投光灯G2 BVP150

- 出光柔和舒适；重新新设计的带质地的钢化玻璃面罩，增加美观，并降低眩光对眼睛的刺激
- 超薄集成式设计，更加紧凑，极好地降低灯具的曝光，见光不见灯
- 高品质压铸铝外壳，防水防尘防冲击，适用在宽范围温度变化的环境
- 比上一代提升效率，更加节能，替代QVF卤素投光灯，长效免维护，降低使用成本

产品名称	功率(W)	颜色	材质	色温(K)	流明(lm)	尺寸(mm)	功率因数	光效(lm/w)	显色指数	寿命(小时)	12NC	建议零售价
BVP150 LED8/WW 220~240V 10W SWB CQC	10	黑色	铝	3000	850	115x92x28	0.9	85	80	20000	911401732612	49.00
BVP150 LED8/NW 220~240V 10W SWB CQC	10	黑色	铝	4000	850	115x92x28	0.9	85	80	20000	911401732622	49.00
BVP150 LED8/CW 220~240V 10W SWB CQC	10	黑色	铝	6500	850	115x92x28	0.9	85	80	20000	911401732632	49.00
BVP150 LED17/WW 220~240V 20W SWB CQC	20	黑色	铝	3000	1700	140x110x28	0.9	85	80	20000	911401732642	69.00
BVP150 LED17/NW 220~240V 20W SWB CQC	20	黑色	铝	4000	1700	140x110x28	0.9	85	80	20000	911401732652	69.00
BVP150 LED17/CW 220~240V 20W SWB CQC	20	黑色	铝	6500	1700	140x110x28	0.9	85	80	20000	911401732662	69.00
BVP150 LED25/WW 220~240V 30W SWB CQC	30	黑色	铝	3000	2550	170x130x29	0.9	85	80	20000	911401732672	99.00
BVP150 LED25/NW 220~240V 30W SWB CQC	30	黑色	铝	4000	2550	170x130x29	0.9	85	80	20000	911401732682	99.00
BVP150 LED25/CW 220~240V 30W SWB CQC	30	黑色	铝	6500	2550	170x130x29	0.9	85	80	20000	911401732692	99.00
BVP150 LED42/WW 220~240V 50W SWB CQC	50	黑色	铝	3000	4350	200x145x33	0.9	85	80	20000	911401732702	149.00
BVP150 LED42/NW 220~240V 50W SWB CQC	50	黑色	铝	4000	4350	200x145x33	0.9	85	80	20000	911401732712	149.00
BVP150 LED42/CW 220~240V 50W SWB CQC	50	黑色	铝	6500	4350	200x145x33	0.9	85	80	20000	911401732722	149.00
BVP150 LED59/WW 220~240V 70W SWB CQC	70	黑色	铝	3000	5950	245x185x36	0.9	85	80	20000	911401732732	219.00
BVP150 LED59/NW 220~240V 70W SWB CQC	70	黑色	铝	4000	5950	245x185x36	0.9	85	80	20000	911401732742	219.00
BVP150 LED59/CW 220~240V 70W SWB CQC	70	黑色	铝	6500	5950	245x185x36	0.9	85	80	20000	911401732752	219.00



安全可靠 经久耐用

明晖LED投光灯BVP17X

- 多尺寸，多功率，满足不同照明安装需求
- 便于替换，实现自由安装和多功能安装
- 与传统HID投光灯相比，更加节能环保，长效免维护，降低使用成本
- 高品质压铸铝外壳，防水防尘等级更高，抗冲击能力更强，适用更宽温度变化的环境，获得多项国家认证

产品名称	功率(W)	颜色	材质	色温(K)	流明(lm)	尺寸(mm)	功率因数	光效(lm/w)	显色指数	12NC	建议零售价
BVP171 LED26/CW 30W WB CQC	30	黑色	铝	5700	2600	194x143x34	0.9	100	80	911401671904	199.00
BVP171 LED26/NW 30W WB CQC	30	黑色	铝	4000	2600	194x143x34	0.9	100	80	911401672204	199.00
BVP171 LED26/WW 30W WB CQC	30	黑色	铝	3000	2600	194x143x34	0.9	100	80	911401672304	199.00
BVP172 LED43/CW 50W WB CQC	50	黑色	铝	5700	4300	270x202x38	0.9	100	80	911401673204	329.00
BVP172 LED43/WW 50W WB CQC	50	黑色	铝	4000	4300	270x202x38	0.9	100	80	911401673504	329.00
BVP172 LED43/NW 50W WB CQC	50	黑色	铝	3000	4300	270x202x38	0.9	100	80	911401673604	329.00
BVP173 LED66/NW 70W WB CQC	70	黑色	铝	5700	6650	299x190x40	0.9	100	80	911401689004	449.00
BVP173 LED66/CW 70W WB CQC	70	黑色	铝	4000	6650	299x190x40	0.9	100	80	911401689604	449.00
BVP173 LED66/WW 70W WB CQC	70	黑色	铝	3000	6650	299x190x40	0.9	100	80	911401689804	449.00
BVP174 LED95/CW 100W WB CQC	100	黑色	铝	5700	9500	375x260x61	0.9	100	80	911401690004	609.00
BVP174 LED95/NW 100W WB CQC	100	黑色	铝	4000	9500	375x260x61	0.9	100	80	911401690304	609.00
BVP174 LED95/WW 100W WB CQC	100	黑色	铝	3000	9500	375x260x61	0.9	100	80	911401690604	609.00
BVP175 LED142/WW 150W WB CQC	150	黑色	铝	5700	14250	390x286x65	0.9	100	80	911401695204	919.00
BVP175 LED142/NW 150W WB CQC	150	黑色	铝	4000	14250	390x286x65	0.9	100	80	911401695304	919.00
BVP175 LED142/CW 150W WB CQC	150	黑色	铝	3000	14250	390x286x65	0.9	100	80	911401695404	919.00
BVP176 LED190/CW 200W WB CQC	200	黑色	铝	5700	19000	390x286x65	0.9	100	80	911401629304	1159.00
BVP176 LED190/WW 200W WB CQC	200	黑色	铝	4000	19000	390x286x65	0.9	100	80	911401630004	1159.00
BVP176 LED190/NW 200W WB CQC	200	黑色	铝	3000	19000	390x286x65	0.9	100	80	911401630204	1159.00